

Hydraulické čerpadlo 729124

Použití

Čerpadlo je vhodné pro hydraulické matice SKF ($\leq$ HMV 54) a montáž a demontáž ložisek nebo součástí montovaných s přesahem metodou tlakového oleje SKF tam, kde je požadován maximální tlak 100 MPa (14,500 psi).

Popis

Čerpadlo 729124 se dodává s 1500 mm (4,9 ft) dlouhou tlakovou hadicí 729126, rychlospojkou 729831 A, přípojkou pro rychlospojku 729832 A a přenosným kufříkem. Čerpadlo je naplněno montážní kapalinou SKF LHM 300 (viskozita 300 mm²/s při 20 °C (1,400 SUS při 68 °F)).



Technické údaje

Označení	729124
Maximální tlak	100 MPa (14,500 psi)
Objem/zdvih	0,5 cm ³ (0.03 in ³)
Kapacita olejové nádrže	250 cm ³ (15 in ³)
Tlaková hadice	1.500 mm (59 in)
Hlavice pro rychlé připojení	G 1/4
Celková hmotnost	3,5 kg (8 lb)

Náhradní díly

Označení	Popis
729108	Šroubení pro připojení tlakoměru
729124-1	Těleso čerpadla
729124-2	Přenosné pouzdro
729124-3	Opravařská sada
729124-4	Odlehčovací ventil s tyčkou
729124-5	Trubkové těleso olejové nádrže
729831 A	Rychlospojka 1/4" G
729832 A	Přípojka pro rychlospojku 1/4" G
729126	Tlaková hadice 1,5 m (4.9 ft)
1077587/2	Tlakoměr

Speciální provedení

729124 A

Tam, kde nedostatek prostoru neumožňuje použití rychlospojky a přípojky, např. u pouzder AOH, je k dispozici čerpadlo ve speciálním provedení, označení 729124 A.

Sada obsahuje:


729108	Šroubení pro připojení tlakoměru
729124-1	Tělo čerpadla
729124-2	Přenosný kufr
1077587/2	Tlakoměr
1020612 A/500	Vysokotlaké potrubí se speciální přípojovací hlavici 729107 a podložkou

729124 DU


Pro použití s metodou Drive-Up se 729124 dodává s vysoce přesným tlakoměrem THGD 100. Pro 729124 DU jsou vhodné matice do velikosti HMV 54E včetně.

Kompletní souprava čerpadla obsahuje:

729108	Šroubení pro připojení tlakoměru
729124-1	Tělo čerpadla
THGD 100	Přesný digitální tlakoměr
729126	Vysokotlaká hadice; 1,5 m
729831 A	Rychlospojka
729832 A	Přípojku pro rychlospojku
LHMF 300/1	Montážní kapalina, 1l plechovka
728245/3	Přenosný kufr

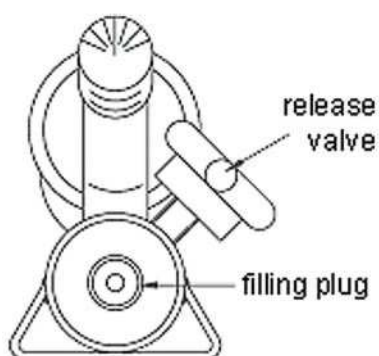

Pohled zezadu

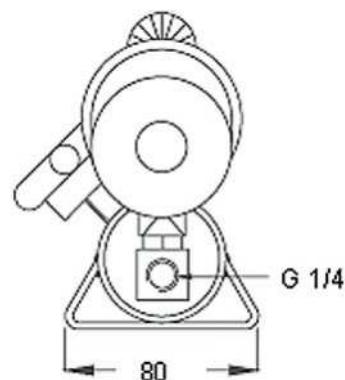

Pohled zepředu

