


TĚSNĚNÍ PRO HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ

DŘÁŽKOVÉ MANŽETY dle ČSN 02 9269


Použití: hydraulická zařízení
Materiál: NBR 80 nebo AU 90
Tlakové zatížení: max. 10 MPa nebo 16 MPa
Teplotní rozsah: -30 °C až +80 °C
Radiální vůle: max. 0,20 mm
Barva: černá



Příklad rozměrů a zástavbových prostorů [mm]

d	D	h	b ±0,1
10	18	4	5
12	20	4	5
14	22	4	5
16	24	4	5
17	25	4	5
18	26	4	5
20	28	4	5
22	30	4	5
24	32	4	5
25	33	4	5
28	36	4	5
32	40	4	5
36	44	4	5
37	45	4	5
40	50	5	6
45	55	5	6
50	60	5	6
53	63	5	6
55	65	5	6

d	D	h	b ±0,1
56	66	5	6
60	70	5	6
63	73	5	6
70	80	5	6
80	90	5	6
80	100	10	12
90	100	5	6
90	110	10	12
100	110	5	6
100	120	10	12
105	125	10	12
110	130	10	12
120	140	10	12
125	145	10	12
140	160	10	12
160	180	10	12
180	200	10	12
200	220	10	12

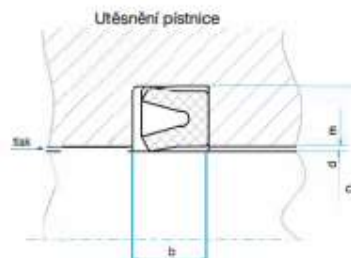

Šířka profilu [mm]	Náběhová hrana [mm]
4	3,5
5	4,0
10	7,5

Vedení pístu nebo pístnice musí být zajištěno
uložením H8/E8 (H9/f8)
a průměr dna drážky v toleranci H11 (h11).