


# Vakuový filtr VAF-DB-3/8

Číslo dílu: 553140

FESTO

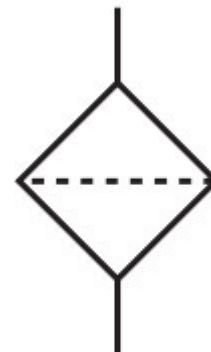

 [General operating condition](#)

## Technické údaje

| Parametr                      | Hodnota                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Montážní poloha               | svisle                                        |
| Jemnost filtru                | 80 µm                                         |
| Symbol                        | 00991483                                      |
| Provozní tlak                 | -0.95 bar ... 0 bar                           |
| Upozornění k provoznímu tlaku | používat jen v otevřeném vakuovém systému     |
| Provozní médium               | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Shoda s LABS                  | VDMA24364-zóna III                            |
| Okolní teplota                | -5 °C ... 50 °C                               |
| Max. utahovací moment         | 15.3 Nm                                       |
| Hmotnost výrobku              | 156 g                                         |
| Způsob upevnění               | montáž do vedení<br>s držákem na stěnu/plochu |
| Pneumatické připojení         | G3/8                                          |
| Připojení podtlaku (vakua)    | G3/8                                          |
| Upozornění k materiálu        | v souladu s RoHS                              |
| Materiál těsnění              | NBR                                           |
| Materiál filtru               | PE                                            |
| Materiál tělesa               | PP, zesíleno                                  |
| Materiál nádoby               | PA                                            |
| Lze použít vyfukovací impuls  | ≤7 bar                                        |